

# schützen + versiegeln innen + außen

Nano-Technologie  
lösemittelfrei

- Optimaler wasserabweisender Langzeit-Imprägnierer

## Technisches Merkblatt (TM 17) **Novolit**

Besonderheiten	<b>Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz</b> umweltfreundliches, lösemittelfreies Produkt mit sehr breiter Anwendungsmöglichkeit für <b>innen + außen</b>
Basis	Enthält spezielle Polymere mit unterstützenden Additiven, <b>lösemittelfrei</b>
Eigenschaften	<b>Novolit</b> veredelt nahezu alle Oberflächen, nicht nur Steine, sondern ebenso Holz, Metalle, Leder uvm. <b>Novolit</b> verhindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Getränken, wirkt stark wasserabweisend. <b>Novolit</b> dringt in den Stein ein und legt sich an die feinen Kapillarenwände des Steines.
UV-Beständigkeit Dampfdiffusion	<b>Novolit</b> ist UV-beständig. Die Dampfdiffusion wird nicht oder unwesentlich beeinflusst.
Untergrund	Der Untergrund sollte trocken sein (Restfeuchte < 6%) damit <b>Novolit</b> in den Stein oder Holz tief eindringen kann.
Einsatzgebiete	<b>Novolit</b> eignet sich für alle saugfähigen, unglasierten Fliesen, Natur- und Kunststeine sowie geschliffenen oder gesandstrahlten Granit, Marmor, Travertin, Cotto, Ziegelstein, Porphyr, Mauern aus Stein oder Putz, Sandsteinfiguren. Novolit eignet sich ebenfalls hervorragend für Holz, Terrassen (Bankirai, Douglasie, Kiefer), Zäune, Gartenmöbel.
Verbrauch	1 Liter reicht für <b>Marmor:</b> 10-15 m <sup>2</sup> / <b>Cotto:</b> 5-10 m <sup>2</sup> / <b>Sandstein:</b> 1-2 m <sup>2</sup> / <b>Holz:</b> 5-10 m <sup>2</sup>
Verarbeitung	<b>Novolit</b> mit weichem, breitem Flachpinsel, Versiegelungsbürste, Flächenschieber oder Schaumstoffrolle satt und gleichmäßig auftragen (nicht aufgesaugtes Novolit mit einem weichen Lappen entfernen).
Temperatur	Günstigste Verarbeitungstemperatur zwischen 5 bis 25°C
Lagerung	Frostfrei und trocken lagern, ca. 1 Jahr lagerfähig. Bei langen Standzeiten Kanister aufschütteln.
Sicherheit Umweltschutz	Kein Gefahrgut, nicht kennzeichnungspflichtig. <b>Novolit</b> enthält keine Lösungsmittel.

STEINOL®

# Novolit **neu**

Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz

- reinigen und schützen

Nano-Technologie  
lösemittelfrei



**STEINOL GmbH**  
Chemotechnik – Bautenschutz

Ostring 49  
63533 Mainhausen

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.  
Wir beraten Sie gerne!

**Telefon:** 0 61 82/2 67-63  
**Fax:** 0 61 82/2 67-26

**E-Mail:** info@steinol.de  
**Internet:** www.steinol.de

...sich ein schöneres Umfeld schaffen

STEINOL®

## Vorbehandlung

Gegen Grünbelag:  
**Almogen®**

Bei Verunreinigung:  
**Steinreiniger LS**



# Novolit

## Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz

neu

**Abweisend** gegen Regen, Schmutz, Getränkeflecken.

Die Oberfläche sieht veredelt aus und bietet optimalen Schutz gegen Umwelteinflüsse in und um das ganze Haus.

### Innenbereich Stein

Alle **saugfähigen** Böden

- Küchenarbeitsplatten
- Bäder, Wände, Böden, Chrom
- Fensterbänke
- Tische

### Außenbereich Stein, Frostschutz

Alle **saugfähigen** Böden

- Balkone + Terrassen
- Mauern
- Fassaden aus Stein oder Putz
- Kamine / Schornsteine
- Dachziegel
- Porphyreinfahrten

### Außenbereich Holz

Idealer Schutz auf

- Holzterrassen, Kiefer, Douglasie, Bankirai, Holzbänke, Zäune, Stühle, Tische

### Sonstige Anwendungen


- Tonkrüge, Sandsteinfiguren, Gedenksteine, glattes Leder auf Couch und Sessel uvm.

# Sich ein schöneres Umfeld schaffen

Optimaler wasserabweisender Langzeit-Imprägnierer mit Fleckenschutz

- lösemittelfrei, keine Geruchsbelästigung

neu

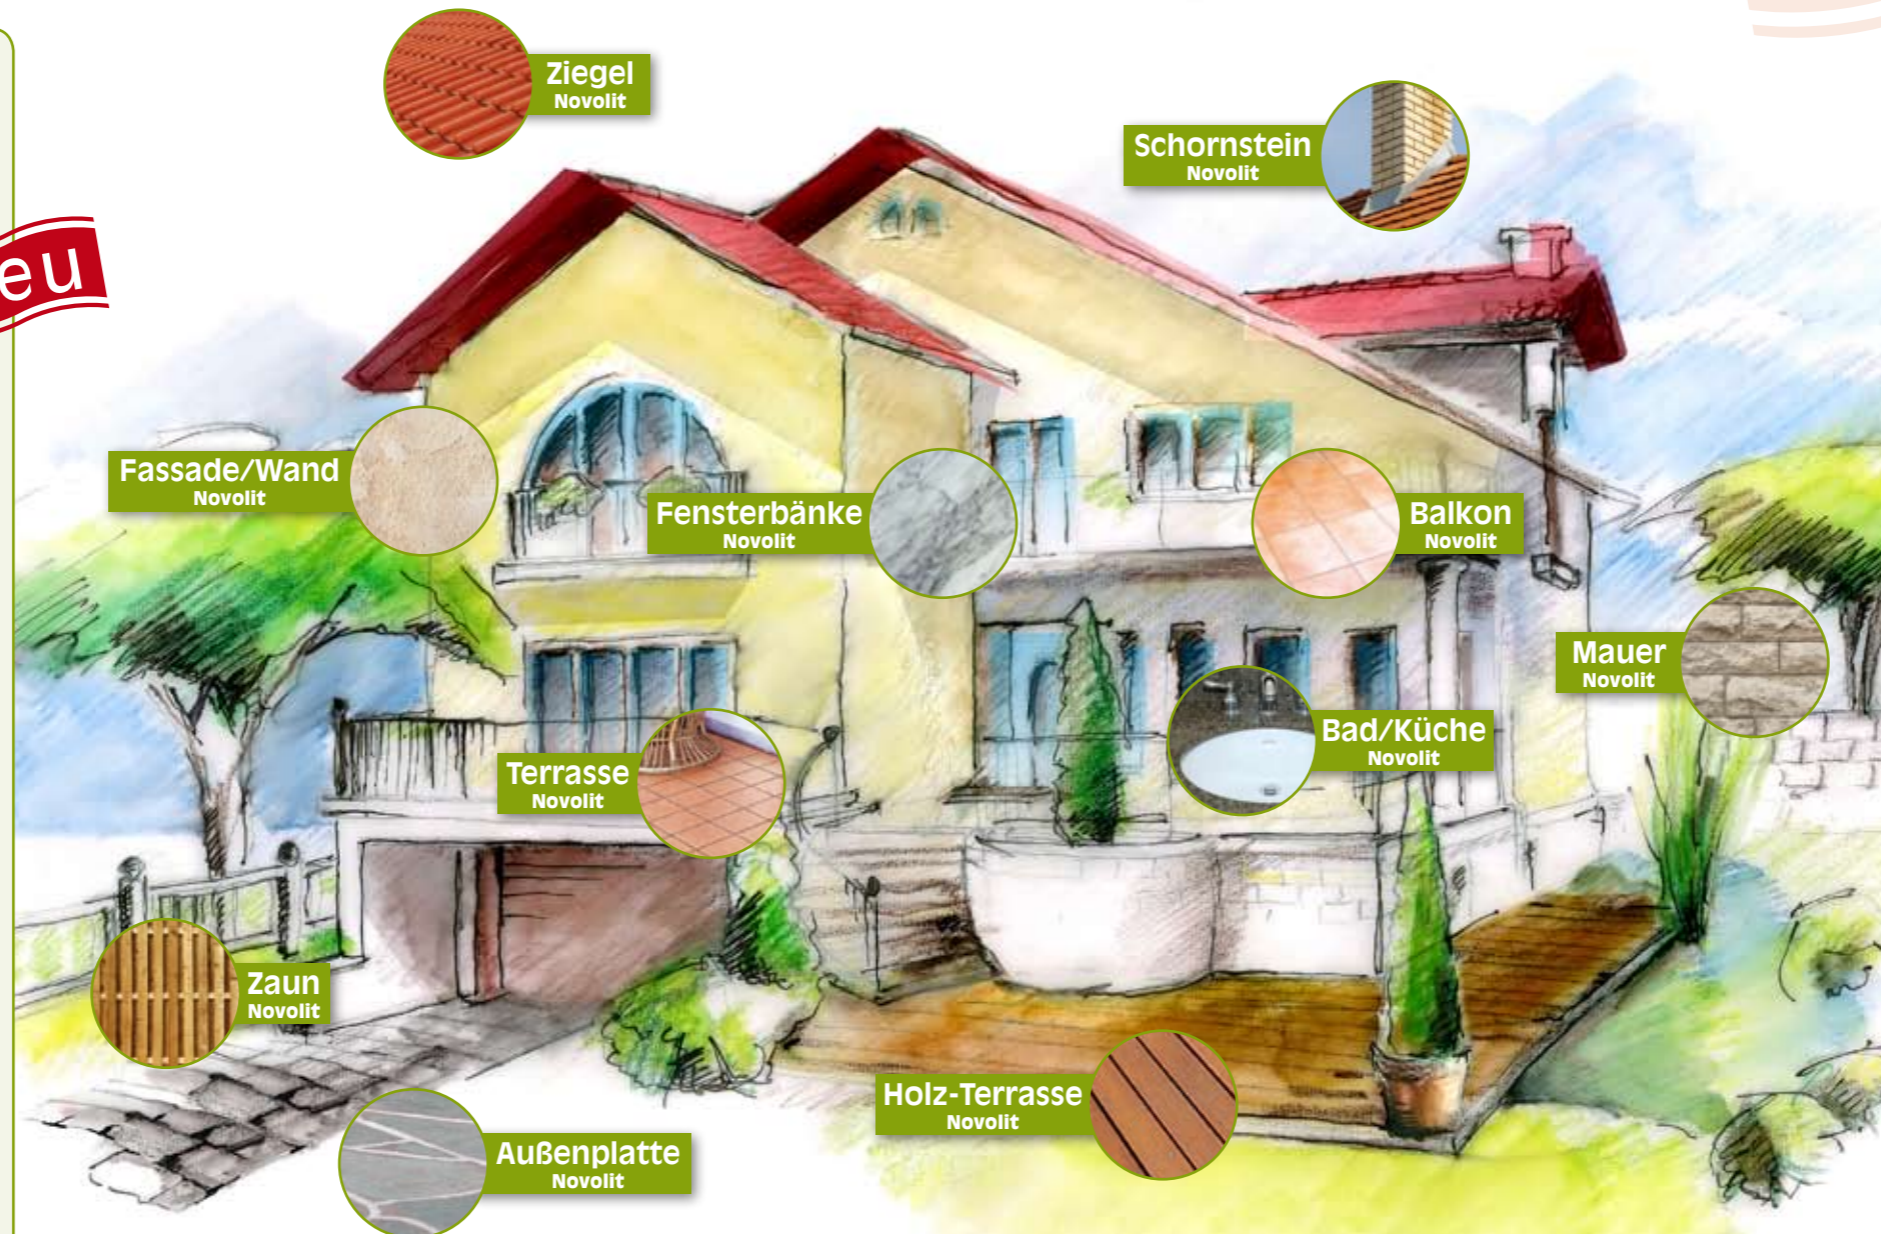

**Novolit** ganz neue Umwelt- und Zukunftstechnik mit **Nano-Technologie**, überall am Haus einsetzbar

STEINOL®

### Novolit im Innenbereich

#### Bad/Küche

Arbeitsplatten, Marmortische, Böden Novolit mit saugfähigem Lappen dünn einlassen.

#### Böden

Granit, Marmor, Cotto und alle saugfähigen Steine mit saugfähigem Lappen oder Flächenwischer einlassen.

#### Fensterbänke

Natur- u. Kunststeine, dünn mit saugfähigem Lappen einlassen, toller Schutz gegen Wasserränder.

### Novolit im Außenbereich

#### Außenplatten

Gehweg, Einfahrt mit Steinreiniger LS säubern, Boden mit Rolle dünn einlassen.

#### Balkon

Steinreiniger LS reinigen, saugfähige Steine mit Rolle dünn einlassen.

#### Fassade

Gesäuberte Fassade mit Rolle kreuz und quer gleichmäßig einlassen.

#### Fensterbänke

Natur- u. Kunststeine, dünn mit saugfähigem Lappen einlassen, toller Schutz gegen Wasserränder.

#### Holzterrasse

Auf das gereinigte Holz, Fichte, Douglasie, Bankirai Novolit mit Rolle auftragen, bei in Nuten gefräste Bretter mit breitem Flachpinsel auftragen.

#### Kamin / Schornstein

Optimaler Schutz gegen Verwitterung, mit Rolle oder Flachpinsel auftragen.

#### Mauer

Optimaler Schutz gegen Verwitterung, mit Rolle oder Flachpinsel auftragen, Regen perlt stark ab.

#### Zaun

Mit ALMOGEN® reinigen, mit Flachpinsel einlassen. Schutz vor Vermoosung.

#### Ziegelwände

Optimaler Schutz gegen Verwitterung, mit Rolle oder Flachpinsel auftragen, Regen perlt stark ab.